CEMINSTANT POSTES

LAFARGE
damos *vida* a los materiales

Ideal para la instalación de vallas y postes. Listo para usar, no necesita amasado.

Descripción. CEMINSTANT POSTES es un conglomerante hidráulico, listo para usar que se caracteriza por su rapidez de fraguado. No necesita amasado ni preparación previa de ningún tipo, sólo requiere añadir agua.

Aplicaciones.

1. Fijación de todo tipo de postes de madera, hormigón o metal, para vallas, señales y mobiliario urbano.

Modo de empleo.

Para obtener un resultado óptimo, proceda según las siguientes instrucciones:

1. Cave un hoyo a la profundidad y anchura necesarias para el tamaño del poste (ver tabla en el reverso)

2. Llene un tercio del hoyo con agua e introduzca el poste.

3. Vierta el producto alrededor del poste hasta que no se vea agua en la superficie (El polvo debe cubrir completamente la superficie del agua). Riegue ligeramente el polvo superficial.

4. Coloque y nivele el poste. El endurecimiento comenzará a los **5 minutos.**

5. Cuando endurezca, cubra el hoyo con tierra o cubierta vegetal.

Presentación y almacenamiento.

1. Ceminstant Postes se suministra en palets plastificados de 1.200 kg (48 sacos de 25kg).

2. Almacenar en lugares secos evitando que el almacenamiento se prolongue más de 3 meses.

Precauciones de uso.

- Ceminstant Postes no requiere amasado.
- No está recomendado para trabajos de hormigonado en general, fachadas o enfoscados.
- Evitar el contacto con la piel. Para más información consultar la ficha de seguridad.
- El equipo empleado debe limpiarse con agua y no eliminarse los deshechos por el desagüe.
- No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.
- El efecto de la temperatura afecta sensiblemente el tiempo de endurecimiento.

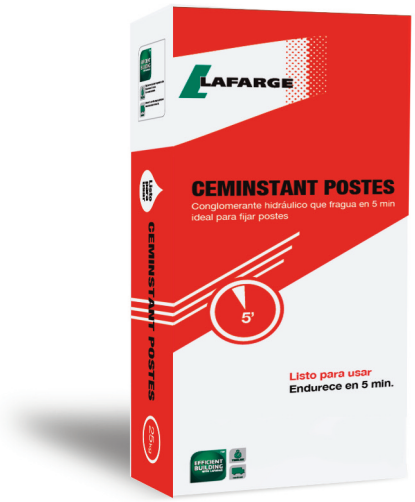

Cantidades recomendadas de Ceminstant Postes

Tamaño del poste	Altura del poste	Tamaño del hoyo	Número de sacos necesarios
		Diámetro profundidad	
Redondo 5 cm	100 cm	15 cm x 30 cm	1/3
	150 cm	15 cm x 45 cm	1/2
	200 cm	15 cm x 60 cm	3/4
	100 cm	20 cm x 30 cm	2/3
	150 cm	20 cm x 45 cm	1
	200 cm	20 cm x 60 cm	1 1/2
		Lado profundidad	
Cuadrado 7,5 cm	100 cm	20 cm x 45 cm	3/4
	150 cm	20 cm x 60 cm	1
	200 cm	20 cm x 75 cm	1 1/3
	100 cm	25 cm x 45 cm	1 1/2
	150 cm	25 cm x 60 cm	2
	200 cm	25 cm x 75 cm	2 1/2
		Lado profundidad	
Cuadrado 10 cm	100 cm	20 cm x 45 cm	2/3
	150 cm	20 cm x 60 cm	3/4
	200 cm	20 cm x 75 cm	1
	100 cm	25 cm x 45 cm	1 1/2
	150 cm	25 cm x 60 cm	1 3/4
	200 cm	25 cm x 75 cm	2

La profundidad recomendada depende de la altura del poste, la carga que deba soportar y las características del suelo. Como referencia, un poste de sección cuadrada de 7,5 cm de lado y 1,5 metros de altura debe colocarse a una profundidad de unos 60 cm.

Ceminstant Postes (espolvoreado en agua)

Caracteristicas	Especificaciones
Tiempo de utilización (22º/60% HR)	4-6 min
Resistencia a compresión 15 min	> 0.2 N/mm2
Resistencia a compresión 1 horas	> 1 N/mm2
Resistencia a compresión 3 horas	>1.5 N/mm2
Resistencia a compresión 1 día	>4 N/mm2
Resistencia a compresión 7 días	>10 N/mm2
Resistencia a compresión 28 días	>15 N/mm2
Densidad aparente	1500 g/l
Granulometría	0-2 mm
Agua probetas	21%

Los datos de resistencia se han obtenido de probetas realizados según modo de empleo.

Oficinas

Delegación CATALUÑA:
Carretera C-17, km 2,930
08110 Montcada i Reixac (Barcelona).
tlf: 93 509 50 00, fax: 93 509 50 60
atención al cliente: 93 575 16 64
pedidos.montcada@lafarge.com
atencioncliente.montcada@lafarge.com

Delegación LEVANTE:
Isaac Newton s/n, polígono Sepes
46520 Sagunto (Valencia)
teléfono: 96 267 15 52 / 96 101 40 00
fax: 96 267 66 66 / 96 268 05 70
atención al cliente: 96 267 89 80
pedidos.sagunto@lafarge.com
atencioncliente.sagunto@lafarge.com

Delegación CENTRO:
Carretera Madrid-Toledo km 49,800
45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo),
tlf: 925 02 15 00, fax: 925 53 11 36
atención al cliente: 925 55 01 77
pedidos.vga@lafarge.com
atencioncliente.vga@lafarge.com

Sede central

Calle Orense 70, 28020 Madrid
Teléfono: (+34) 91 213 60 00

Laboratorio Técnico Comercial:
Carretera Madrid-Toledo km. 49,800
45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo)
Tlf: 925 021 500

www.lafarge.com.es

PAPEL CERTIFICADO
FSC
Fuentes mixtas
Grupo de producto de bosques bien gestionados y otras fuentes controladas
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council

LAFARGE